

ZETA 4~20mA トランシーバー Mod:D4ACZT92



製品紹介


ZETA通信モジュールを内蔵し、水位、水圧、電流等の4-20mAの出力信号センサーに接続することができます。定期的に測定値を収集し、アラームの為にしきい値も柔軟に設定可能です。

適用範囲

- 水位、水圧等、4-20mA出力センサーなど

機能特徴

- ワイヤレス伝送
- AC電源
- 簡単設置、高感度、高信頼性
- リアルタイム送信

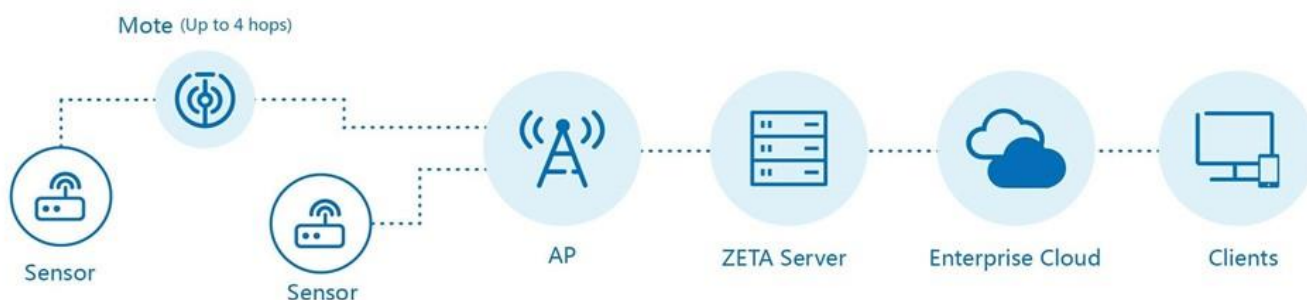

パラメーター

ワイヤレス特性	プロトコル	ZETA
	動作周波数	920MHz
	送信電力	13dBm(20mW)
電気特性	入力電圧	100~240V AC
	電源周波数	50~60Hz
	待機電流	≤5uA
	動作電流	≤70mA
物理特性	サイズ	36×104×59 mm
	筐体素材	ABS
	防水/防塵	IP45
	アンテナ	外付スティックアンテナ
検出仕様	電流検出範囲	4~20mA
	分解能	0.01mA
動作環境	動作温度	-20℃~+60℃
	保存温度	-25℃~+70℃

1. ケースを開けないでください。
2. デバイスの設置やセンサーの取付けは、仕様書に記載の内容をご参照ください。



Shanghai, China

Room 901, Block 67, Hongcao
Building, 421 Hongcao Road,
Shanghai
+86 (0) 21-61320820

Xiamen, China

Room 1303, Building A-02,
Software Park Phase III, Jimei
District, Xiamen
+86 (0) 592 6070310

Cambridge, UK

3 Charles Babbage Road,
Cambridge, CB3 0GT
United Kingdom
+44 (0) 1223 491 099

日本総代理店

株式会社テクサー

〒105-0014 東京都港区芝2丁目5-19 ITOビル5階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

ZETAアライアンス

www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

2020.12.01