

ZETag (CR Battery)C2S Mod:ZETAG-C2S



製品紹介


ZETA通信を用いたLPWAアクティブタグです。
専用プロトコルを搭載し、長距離通信と超低消費電力に加え低コスト化を実現しています。

適用範囲

- 資産管理
- 物流物品位置測位
- 医薬・特殊物品状態監視
- 低コスト・広範囲のデータ収集

機能特徴

- 専用プロトコルLPWA広域無線通信
- 超低消費電力
- 定周期送信(3種の周波数を用いランダムに選択して送信)
- 簡単導入
- 基地局による測位をサポート

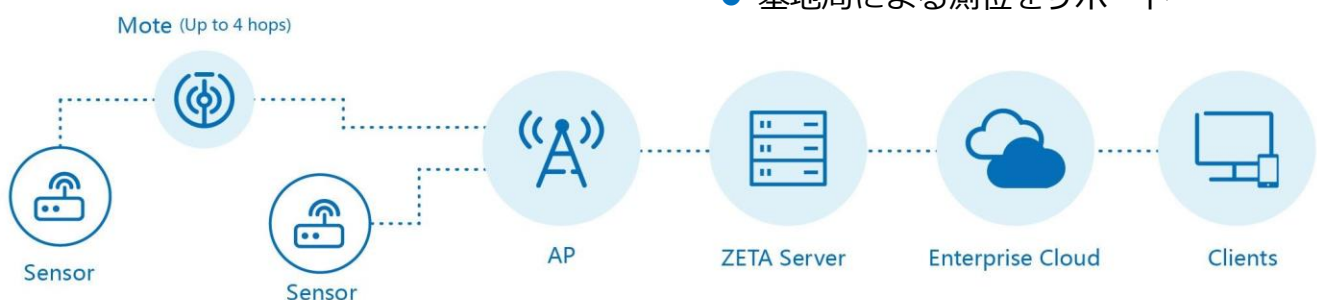

パラメーター

プロダクトNo.	ZETAG-C2	
無線仕様	プロトコル	ZETA-G(専用プロトコル)
	周波数	920MHz帯
	送信出力	10dBm (10mW)
電気仕様	電源	コイン型リチウム電池 CR2450
	電池容量	520mAh
	送信回数	≦35,000回
	待機電流	≦3μA
	動作電流	≦20mA
物理仕様	サイズ	51×51×20 mm
	筐体素材	ABS
	防水・防塵規格	IP55
	アンテナ	内蔵ヘリカルアンテナ
動作環境	動作温度	-20~60℃
	保存温度	-30~85℃



Shanghai, China

Room 901, Block 67, Hongcao
Building, 421 Hongcao Road,
Shanghai
+86 (0) 21-61320820

Xiamen, China

Room 1303, Building A-02,
Software Park Phase III, Jimei
District, Xiamen
+86 (0) 592 6070310

Cambridge, UK

3 Charles Babbage Road,
Cambridge, CB3 0GT
United Kingdom
+44 (0) 1223 491 099

日本総代理店

株式会社テクサー

〒105-0014 東京都港区芝2丁目5-19 ITOビル5階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

ZETAアライアンス

www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

2020.12.01