



## NBI水位・水温センサー

Mod:NBI-SSWLT0101




### 製品紹介

液体圧力を標準的な電圧信号または電流信号出力に変換し、NBI Watcher Pro2、Watcher Problem、Watcher Pro2 Aquaなど一連の無線環境モニタ製品と一緒に使用することで、ユーザーが管理プラットフォーム上で水田の水位の変化状況を把握し、必要な調整を行うことができます。気圧による調整機能付き。

### 機能特徴

- 取り付けが簡単で、掃除が簡単で、直接入れて使用できます。
- 防水ベントケーブルはシェルとしっかりと接続されているため、大気圧が精度に与える影響を効果的に防ぐことができます。
- すべてのステンレス鋼パッケージ、測定端はステンレス鋼の絶縁ダイアフラムで、ブロックされにくい。
- 小さな温度ドリフト、高精度、安定した信頼性の高いパフォーマンス。

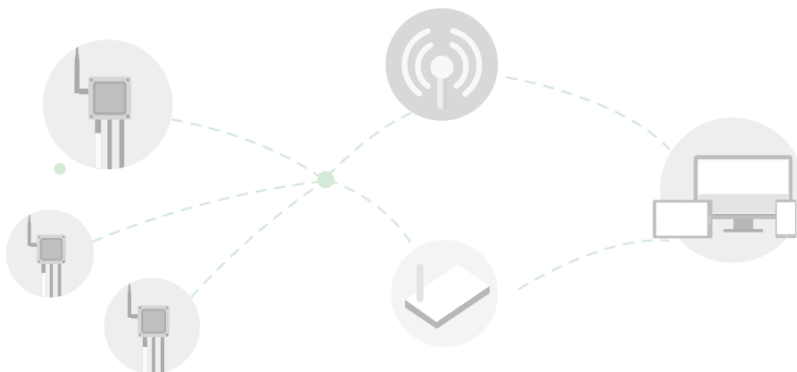

No	NBI-SSWLT0101
範囲	液面：0~0.5m 温度：-40℃~80℃
解像度	液面：0.0001m 温度：0.1℃
精度	液面：±0.0025m 温度：±0.1℃
動作温度	-40℃~80℃
製品材料	316 ステンレス鋼
過負荷圧力	7.5kPa
安定性	液面：≤±0.001m/年 温度：≤±0.24℃/年
消費電力	6mA@12V DC
インターフェイスタイプ	RS485
ケーブルの長さ	2メートル、他の長さはカスタマイズ可能
保護	IP68（プローブ部） IP67（防水・通気性ケーブル部）



深圳市农博创新科技有限公司 Shenzhen NBI Technology  
CO., LTD

TEL+86-755-36309585

[www.nongbotech.cn](http://www.nongbotech.cn) | [service@nongbotech.com](mailto:service@nongbotech.com)

日本総代理店

株式会社テクサー

〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 5-19 ITO ビル

5 階 TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

[www.techsor.co.jp](http://www.techsor.co.jp) | [info@techsor.co.jp](mailto:info@techsor.co.jp)

ZETAアライアンス

[www.zeta-alliance.org](http://www.zeta-alliance.org) | [info@zeta-alliance.jp](mailto:info@zeta-alliance.jp)

2020.12.01