


# HeatStroke 熱中症予防キット

H

## 暑さ指数 (WBGT) をお知らせ!

ZETA基地局と専用センサーを設置するだけで、  
すぐにPCやタブレットで複数個所の暑さ指数 (WBGT) の推定値を監視できます。

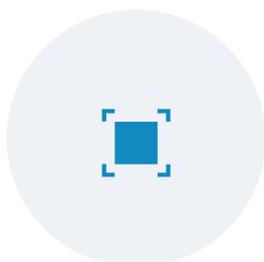

### ① センサー等を設置

測定したい場所 (校庭・体育館等) に専用センサー等を設置。



### ② クラウドへ送信

センサーのデータをクラウドへ送信。WBGT (推定値) を計算してアプリに送信。



### ③ アプリで表示

Webアプリを利用し、PCやタブレットにて測定値の「グラフ」や「マップ」等の確認が可能。




### ④ メールが届く


設定した温度を超えると「お知らせメール」が届きます。



都市別・年次別熱中症救急搬送者数

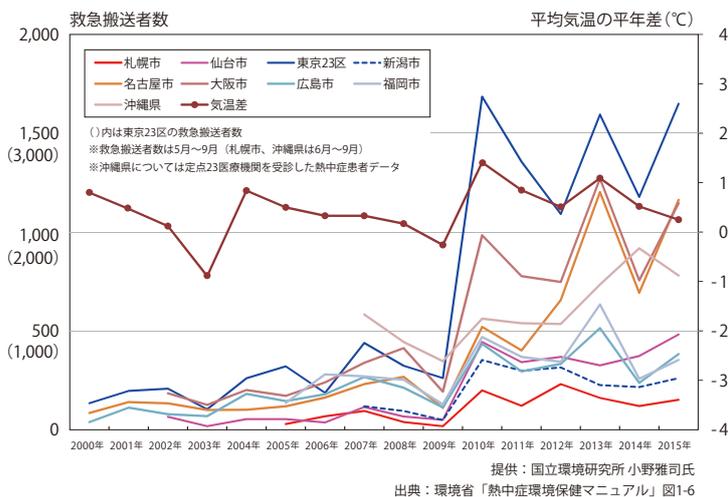

日最高暑さ指数 (WBGT) 別熱中症死亡率 [1972-1996年]

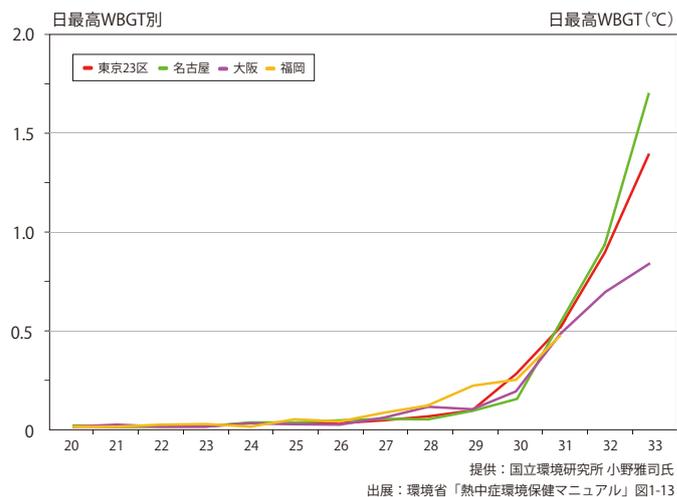

PLAN

料金プラン

年間利用料	トライアルセット センサー2台		導入セット センサー4台		実用セット センサー10台	
	1年目	¥ 398,000	¥ 498,000	¥ 798,000		
	2年目以降	¥ 198,000/年	¥ 238,000/年	¥ 358,000/年		

Sensor・AP

専用センサー・基地局



Watcher Mini 2 (NBI-WM0203)  
ZETA92JP 環境観測ノード  
(ソーラーパネル給電)



ZETA IndoorAP (APZ2ZT92)  
室内用

Specification

仕様

測定要素: 照度、相対湿度、大気温		
範囲	照度	0~188000ルクス
	温度	-40℃~125℃
	相対湿度	0~100%RH
分解能	照度	min 0.09ルクス
	温度	0.04℃
	相対湿度	0.7%RH
精度	照度	±5%
	温度	±0.3℃
	相対湿度	±0.3%RH
外装素材		PC+ABS
防塵/防水レベル		IP53

輸入元

株式会社テクサー  
〒105-0014 東京都港区芝2-5-19 ITOビル5階  
TEL: 03-6803-4317 FAX: 03-6803-4318  
<https://techsor.co.jp>  
info@techsor.co.jp

販売元/お問合せ

製品は予告なく、仕様・デザイン・価格等の変更及び生産中止する場合がありますので、ご了承ください。

2020年3月版 V1.0