

### ZETA EDGE BOX Mod:S1-EDGE



#### 製品紹介


EDGE BOXは、統一されたデバイス管理とデータ処理機能を提供し、ZETAプロトコルのネットワークアクセスをサポートし、顧客製品の迅速な開発とマルチシーンアプリケーションの要件を満たします。

#### 適用範囲

- 小型ZETA POCプロジェクトのウェブサーバ。
- LAN ZETAプロジェクトローカルサーバ。

#### 機能特徴

- システム管理、マルチエンタープライズ、マルチユーザーをサポート
- ゲートウェイ、トランク、端末サポートによるデバイス管理
- 統計分析、過去のゲートウェイ状況分析
- 二次開発をサポートするAPIインターフェース

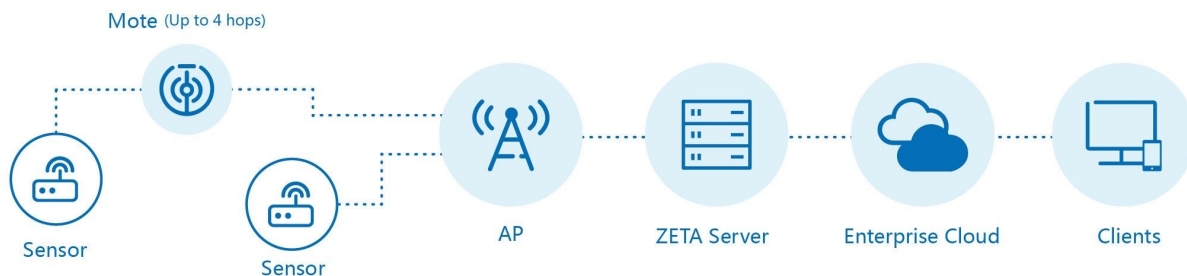

## パラメーター

製品コード	S1-EDGE	
製品情報	CPU	インテル i7-10510U CPU
	システムメモリ	16G
	ストレージ	512G SSD
	オペレーティングシステム	Centos 7.6
電気的特性	電源タイプ	9~36VDC 3ピンフェニックス端子
物理的な特徴	設置	デスクトップおよび壁への取り付けをサポート
	サイズ	249*150*86mm
	材質	アルミニウム
	アンテナ	1.2m ファイバーグラスアンテナ
動作環境	作業環境	-20℃~60
	保存温度	-30℃~70
システム機能	サポート容量	50 リレー 五百端子
	データ保持時間	6ヶ月
	サポートされているプロトコル	ZETA-P、ZETA-S
	システム管理	企業管理、ポジション管理、ユーザー管理
	機器管理	基地局/トランク/端末管理、ネットワークポロジー管理（アプリケーションデータの解析はサポートしていませんのでご注意ください。）
	統計分析	基地局/トランク/ターミナル統計



### Shanghai, China

Room 901, Block 67, Hongcao  
Building, 421 Hongcao Road,  
Shanghai  
+86 (0) 21-61320820

### Xiamen, China

Room 1303, Building A-02,  
Software Park Phase III, Jimei  
District, Xiamen  
+86 (0) 592 6070310

### Cambridge, UK

3 Charles Babbage Road,  
Cambridge, CB3 0GT  
United Kingdom  
+44 (0) 1223 491 099

日本総代理店

株式会社テクサー

〒206-0034 R&Dセンター 東京都多摩市鶴牧1-1-14 コージーコート2F 1

TEL&FAX : 042-400-7582

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

ZETAアライアンス

www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

2022.06.29