



NBI 拡張 インターフェース

Mod:NBI-SH0302




製品紹介

Watcher 用の接続センサー数拡張ツール。合計8個のセンサーを使用することができます。

機能特徴

- センサー種類を自動識別し接続後直ちに使用可能

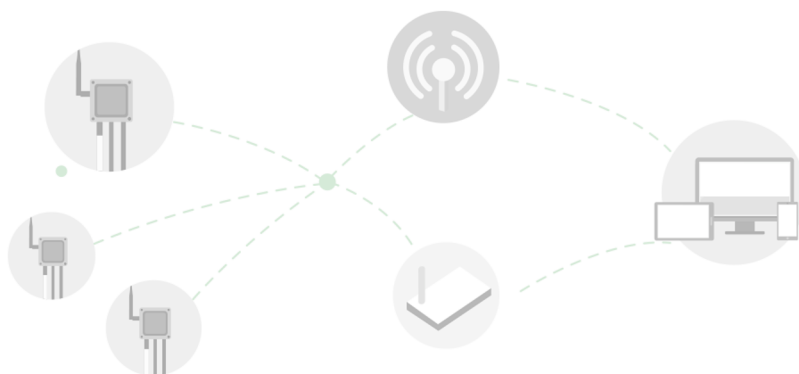

パラメーター

拡張機能	5 個(拡張後)
サポートセンサー	Pro3用の全てのセンサー
サポートノードセット	Watcher Pro 3
防水・防塵	IP67
使用温度	20~50℃



深圳市农博创新科技有限公司 Shenzhen NBI Technology CO., LTD

TEL+86-755-36309585

www.nongbotech.cn | service@nongbotech.com

日本総代理店

株式会社テクサー

〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1-1-14 コーヂーコート2F 1

TEL&FAX : 042-400-7582

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

ZETAアライアンス

www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

2022.10.09