


ZETA Mote

Mod:MTZT-IN01

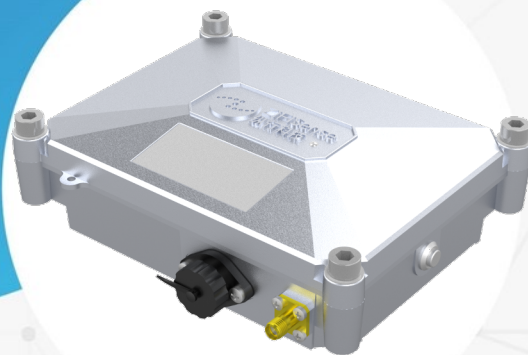

製品紹介


低消費電力のメッシュレイヤーのZETAワイヤレス中継器、最大4レベル、効果的に単一のアクセスポイントのカバレッジを増加させ、信号のカバレッジ、データの混雑を防ぐなどの機能を備えています。

適用範囲

- ZETA低消費電力ワイドエリアIoT ネットワーキング、信号カバレッジ。

機能特徴

- 超ワイドカバーの双方向通信
- 超大容量、多重セキュリティ
- マルチホップネットワーク、マルチプロトコル
- 電池駆動、低消費電力
- 調整可能な帯域とスペクトル

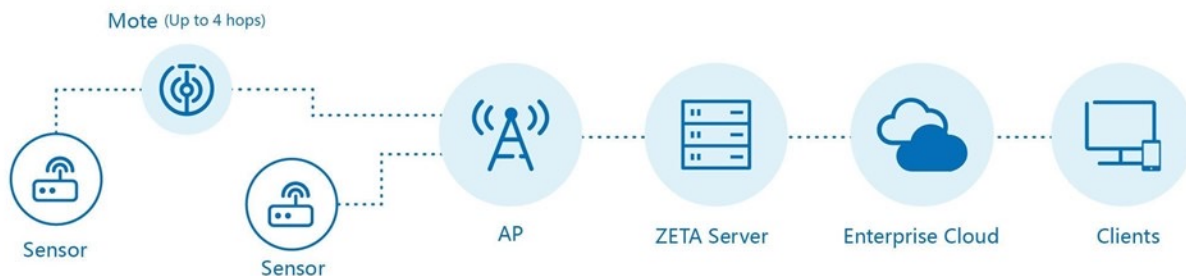

パラメーター

プロダクトNo.	MTZT-IN01	
ワイヤレス特性	プロトコル	ZETA
	動作周波数	Sub-GHz
	送信電力	最大 20dBmをサポート
電気特性	給電タイプ	DC 5V /バッテリー
	バッテリー容量	2*19000mAh
	待機電流	5 μ A
	動作電流	\leq 70mA
物理特性	重量	0.4kg
	サイズ	148.5*113.5*43.9mm
	筐体素材	ADC12アルミニウム合金
	防水/防塵	IP66
	アンテナ	0.4mグラスファイバーアンテナ
動作環境	動作温度	-20 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C
	保存温度	-30 $^{\circ}$ C~85 $^{\circ}$ C



Shanghai, China

Room 901, Block 67, Hongcao
Building,421 Hongcao Road,
Shanghai
+86 (0) 21-61320820

Xiamen, China

Room 1303, Building A-02,
Software Park Phase III, Jimei
District, Xiamen
+86 (0) 592 6070310

Cambridge, UK

3 Charles Babbage Road,
Cambridge, CB3 0GT
United Kingdom
+44 (0) 1223 491 099

日本総代理店

株式会社テクサー

〒105-0014 東京都港区芝2丁目5-19 ITOビル5階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

ZETAアライアンス

www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

2021.11.02