

Low-Power Wide Area Networks

ZETA 温度センサー

(接点タイプ)

Mod:TZZTZT92



Product Description

電波法 工事設計認証番号：006-001024
電気通信事業法 認証番号：D21-0033001


ZETA無線伝送をサポートする温度センサは、高精度温度センサを外付けすることで、気体、液体、機器本体温度を検出することができる。温度状態を定期的に報告し、設定閾値をサポートし、柔軟に制御可能な高低温異常警報を実現する。

Applications

- 機器本体とパイプの温度検出、HVACシステムの通気口の温度検出、冷蔵環境の温度検出、熱交換システムの内外の温度検出。

Features

- ワイヤレス伝送
- バッテリー電源、超低消費電力
- 信頼できる検出、リアルタイム送信
- 設置が便利で、感度が高い

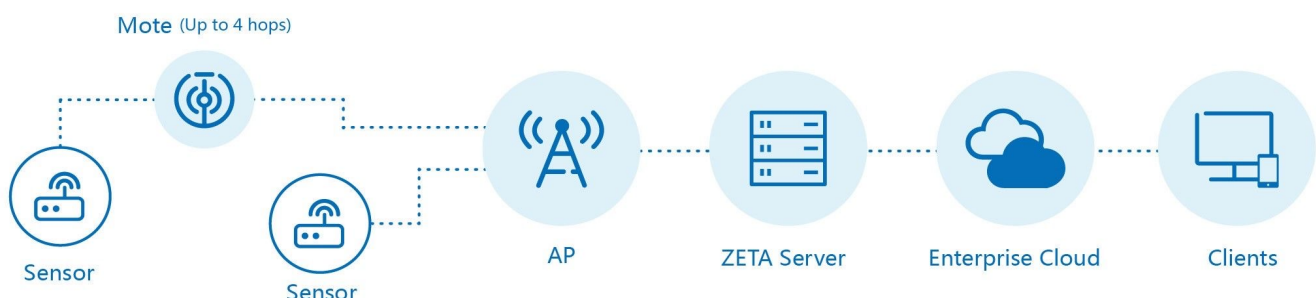

Product Parameters

製品モデル	TZZTZT92	
無線特性	送信プロトコル	ZETA
	動作周波数帯域	920MHz帯
	送信電力	13dBm (20mW)
電気特性	給電タイプ	バッテリー電源,2*ER14505
	電池容量	2*2700mAh
	待機電流	≤10μA
	検出電流	≤70mA
物理特性	サイズ	66*55*36mm
	ハウジング材料	ABS
	アンテナ	外付けスティックアンテナ
センサ特性	距離	-55℃~125℃
	精度	±0.5℃(-10℃~85℃)
動作環境	動作温度	-20℃~75℃
	保管温度	-30℃~85℃
	設置場所	屋内仕様 (屋外での使用不可)

電波法 工事設計認証番号：006-001024
電気通信事業法 認証番号：D21-0033001



Shanghai, China

Room 901, Block 67, Hongcao
Building,421 Hongcao Road,
Shanghai
+86 (0) 21-61320820

Xiamen, China

Room 1303, Building A-02,
Software Park Phase III, Jimei
District, Xiamen
+86 (0) 592 6070310

Cambridge, UK

3 Charles Babbage Road,
Cambridge, CB3 0GT
United Kingdom
+44 (0) 1223 491 099

日本総代理店

株式会社テクサー

〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1-1-14 コーヂーコート2F 1

TEL&FAX : 042-400-7582

www.techsor.co.jp info@techsor.co.jp

ZETAアライアンス

www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

2022.07.13